

24V Eingänge



Die digitalen IMP-Eingänge erfassen Signale von Tasten, Endschaltern oder Näherungsschaltern.

Angeschlossen werden die Sensoren in kostensparender 3-Leiter Technik. Ein IMP-Master bearbeitet in Echtzeit bis zu 256 galvanisch getrennte Eingänge von 32 Modulen des Typs IMP-8PIN.

Die 24V Speisung für die Sensoren liefert das Netzteil IMP-5VPS.

IMP-8PIN

24V Eingänge
Tasten
Näherungs-
schalter


Technische Daten

Eingänge	8
Nennspannung	24V DC (18 ... 32V)
Schaltswelle	12V
Stromaufnahme	60mA@24V I/O Speisung 25mA@24V Kartenspeisung
Anschluss technik	3-Leiter
Schutz	Verpolung
EingangsfILTER	0.3ms
Eingangsstrom	5 mA
Lokale Diagnostik	Status-LED pro Eingang
Betriebstemperatur	0 ... +45 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
relative Feuchtigkeit	95%, keine Kondensation
EMV	EN 50081-2 / EN 50082-2
Schutzart	IP 20
Abmessungen 5	HxTxB = 114.5x99x22.

Wird der Jumper (10..1F) gesetzt, meldet sich das IMP-Modul auf den Adressen 16 ... 31 (0h10 ... 0h1F).

Weitere Installationshinweise finden Sie in der Indel Aufbau-Richtlinie und in der Indel-Verdrahtungsrichtlinie.

Anschlussbeispiel

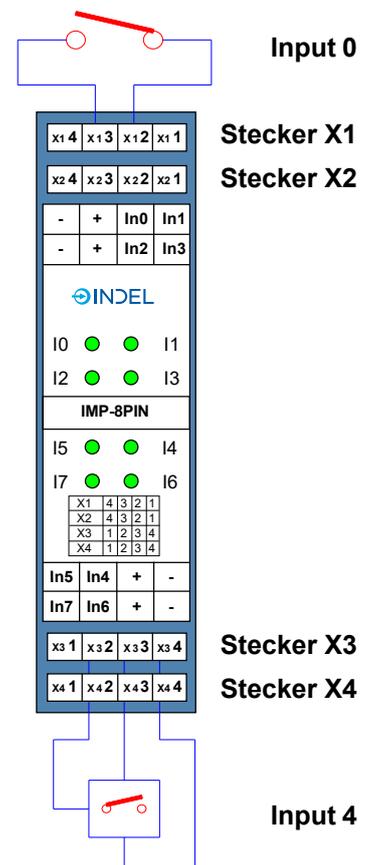

Indel-Nr.	Label & Option
609826900	IMP-8PIN